

Sustituir bombín maletas

By CarlosK100


1 de 6



Paso 1

El primer problema estriba en saber lo que buscamos. Se trata de esa pequeña pletina que sobresale del cilindro


2 de 6

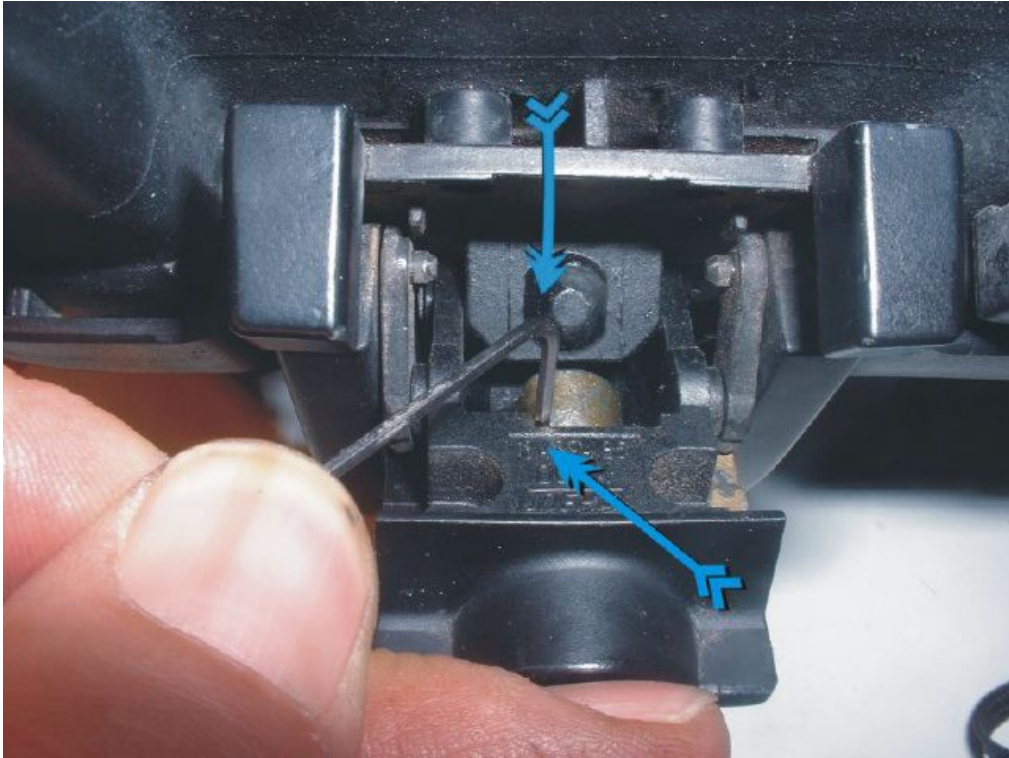

Paso 2

Cuando el bombín está montado, la pletina queda pegada al plástico de modo que es difícil presionarla con un destornillador, pero no con una llave allen. (No es necesario que sea tan fina pero quedaba mejor en la foto).


3 de 6

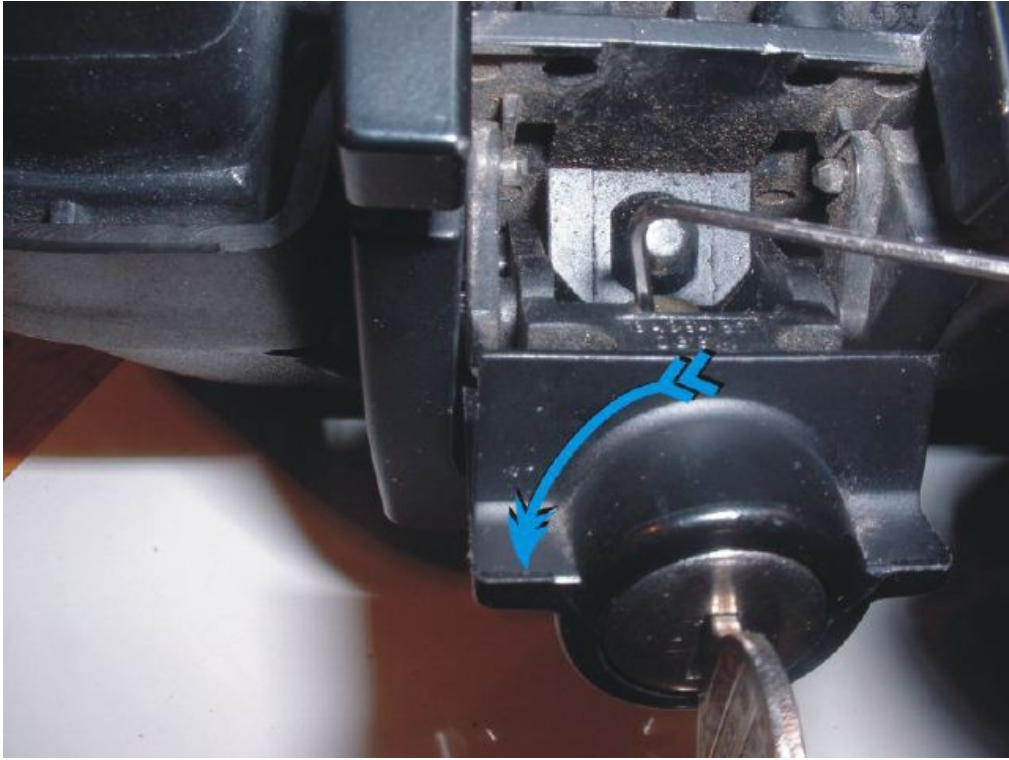

Paso 3

Presionando sobre la pletina, girar la llave 90° a la izquierda.

4 de 6

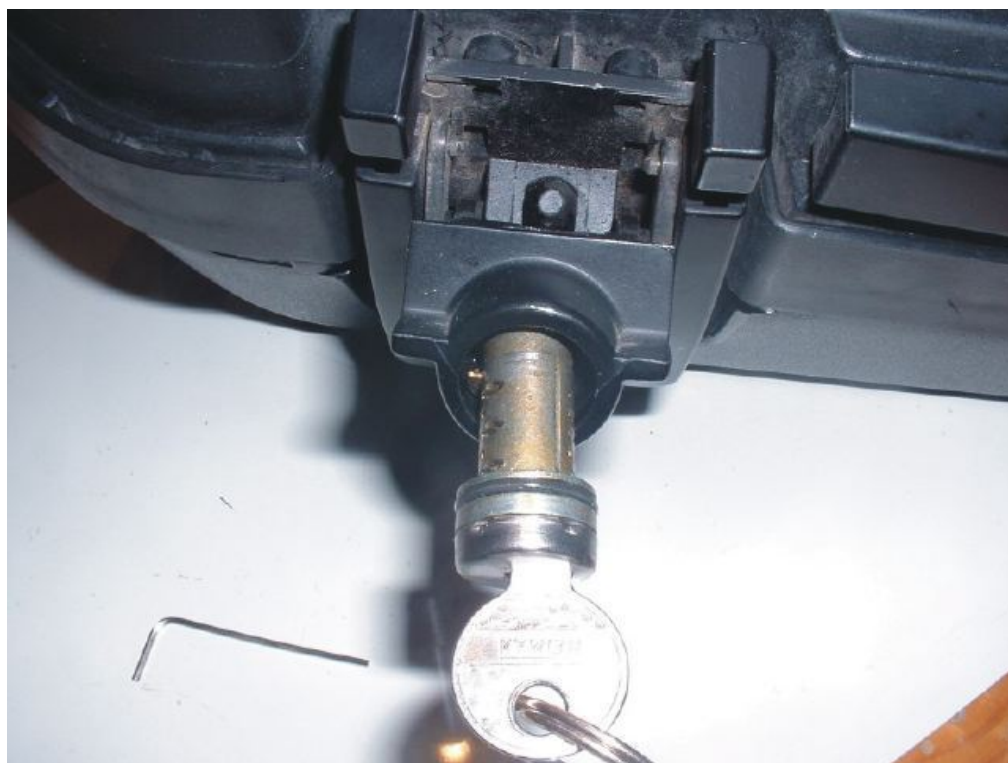

Paso 4

Extraer el bombín.


5 de 6



Paso 5

Detalle de la muesca por donde sale y entra el bombín.

6 de 6

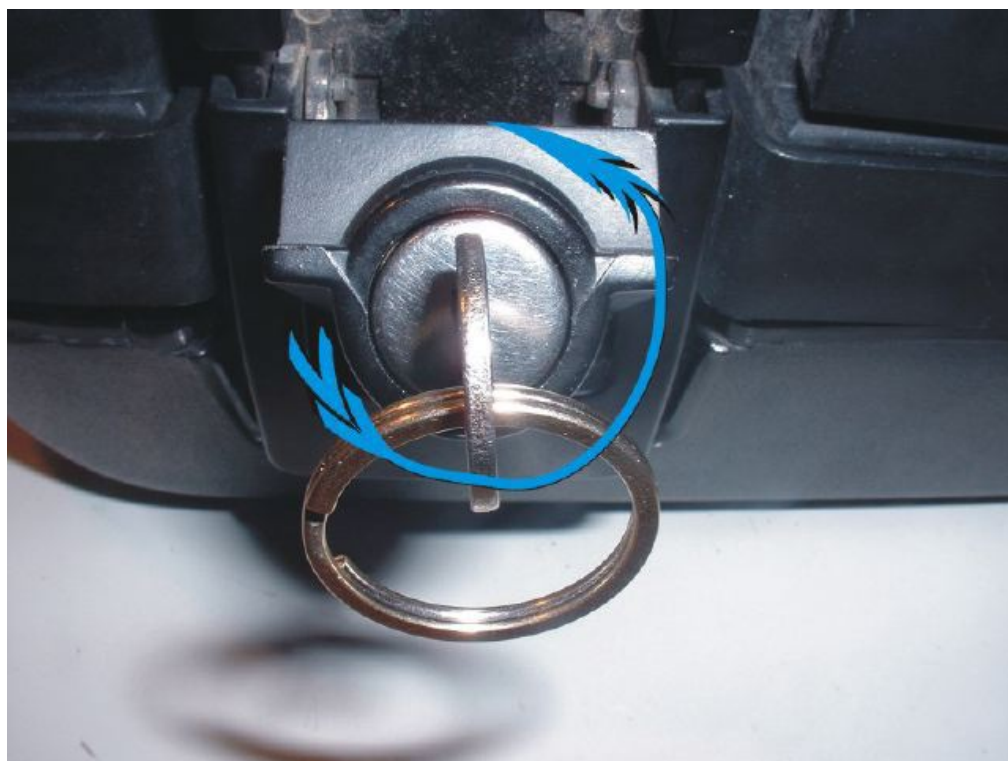

Paso 6

Introducido el nuevo bombín, girar la llave 270° a la izquierda y esta listo.